TREMAC REMOLQUE CONTENEDORES POLIBRAZO

www.tremac.cl

Estabilidad y Resistencia a toda prueba



NUEVO MODELO 2017 OPTIMIZADO

Bloqueo seguridad caja contenedor







OPCIONALES



Hubodómetro



Wheel Check

1  Focos LED bivoltaje

2  Anillo giratorio HB - 18 / con doble corrida de bolas

3  Gancho de seguridad

4  Porta-repuestos lateral

5  Traba chasis contenedor con tope delantero

6  Balata de freno 8”

7  Rodamientos cónicos gemelos

10  Ganchos de Amarre

11  Cola tipo Castor para carga.

12  Suspensión Mecánica 1 er Eje

¡Un TREMAC de diferencia!

Representaciones Industriales S.A. - Panamericana Norte 20450 Lampa - Santiago
www.tremac.cl - Fono Central: 2591 70 00 División Repuestos: 2591 70 25 Fax: 2591 70 01

REMOLQUE CONTENEDORES POLIBRAZO

www.tremac.cl

Estabilidad y Resistencia a toda prueba

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

PRODUCTO	MODELO	Largo	CARGA Ton.	Ejes	P/ camión	Tara +/- 2%	Aplicación
Remolque Transporta Contenedores Polibrazo	RT-6.5-2E	6.400mm	18	2	Mixto	3.200 kgs (+-3%)	Transporte de Contenedores para residuos sistema AMPLIROLL

ESTRUCTURA CHASIS

Vigas	Doble "T" en acero de alta resistencia, . Perfiles de sección especial, se utiliza como travesaños, diseñados para soportar todas las solicitudes estáticas y dinámicas del equio.
Riel	Perfil laminado.
Piso	En plancha diamantada de 3mm.
Lanza	Fabricada en perfil canal de 6mm de espesor, unida al marco antejuego mediante bujes metal-goma, entregando el máximo de movilidad a la lanza.
Punta de Lanza	Marca JOST con buje intercambiable ø40mm.
Marco Antejuego	Estructura de acero de alta resistencia con anillo giratorio de 1.100 mm y doble corrida de bolas.

SISTEMA DE RODADO

Suspensión	De resortes, con manos de apoyo delantera y trasera en acero estampado. Tensores montados en gomas cónicas. Paquete de resorte de 3.1/2" con 10 hojas.
Eje	Padrón Tremac tubular de 5" de diámetro. Capacidad 30.000 lbs. (13,6 ton) Rodamientos cónicos gemelos que facilitan el centrado de masas y absorben esfuerzos radiales y axiales. Frenado de 8" con tambor independiente para facilitar la mantención.
Llantas	Disco 8.25" x 22.5", cantidad 9.

SISTEMA DE FRENOS

Componentes	Circuito neumático de frenos HALDEX. Balatas de 8". Pulmones Maxi-Brake en eje trasero. Válvula de seguridad para bloqueo y desbloqueo equipo desenganchado.

PINTURA

Limpieza	Granallado comercial.
Anticorrosivo	Epóxico 1,5 mils.
Terminación	Esmalte poliuretano 1,5 mils.


SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	De acuerdo a Norma vigente, incluye focos LED Bivoltaje (12 y 24 Volts) sellados y montados en goma. Alimentación entre remolque y camión mediante enchufe estándar.

ACCESORIOS ADICIONALES

Guarda-fangos institucional TREMAC.
Porta repuestos.
9 neumáticos.

DIMENSIONES

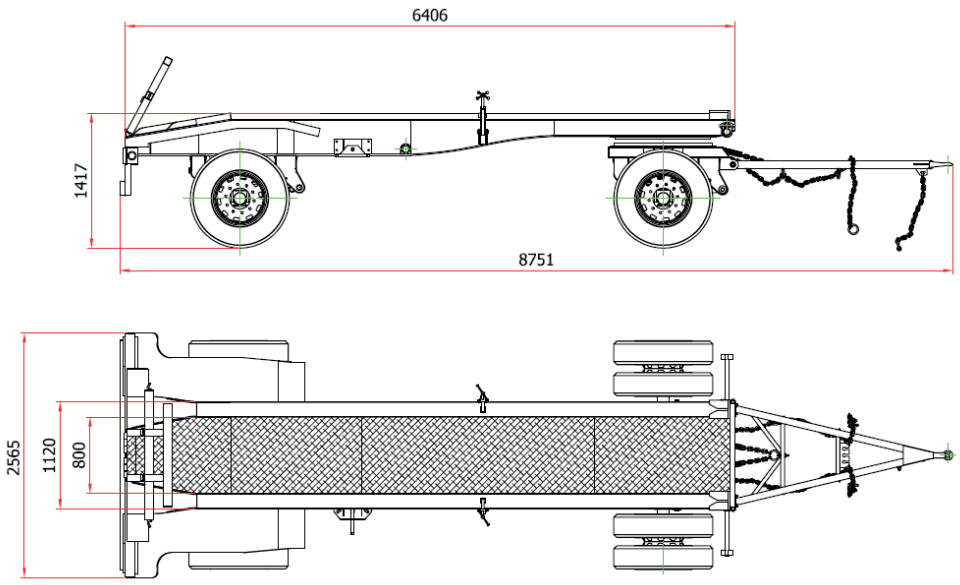

Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.

Representaciones Industriales S.A. - Panamericana Norte 20450 Lampa - Santiago
www.tremac.cl - Fono Central: 2591 70 00 División Repuestos: 2591 70 25 Fax: 2591 70 01