


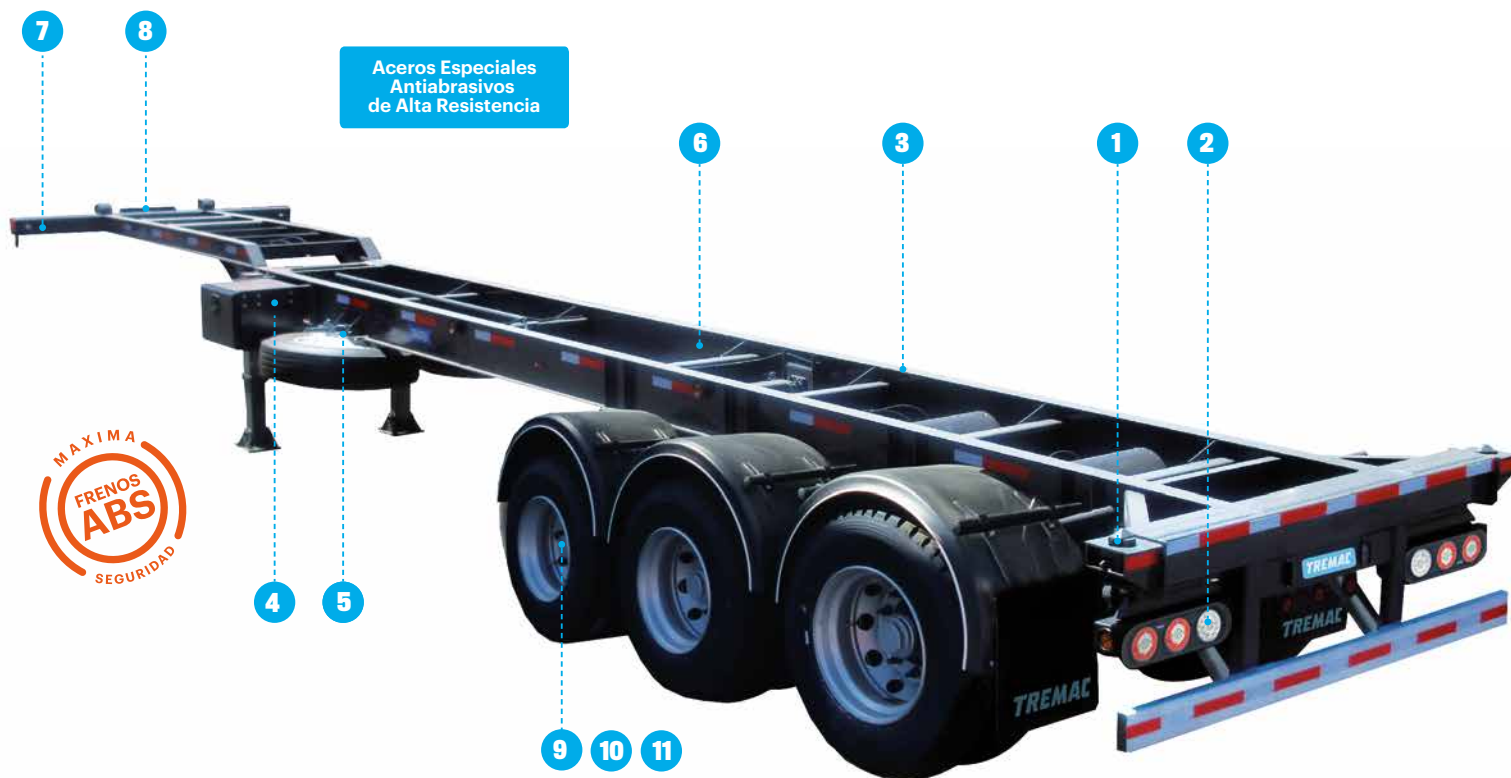

1. 4 TWIST LOOK
2. FOCOS DE ALTA LUMINOCIDAD
3. TANQUE PARA AGUA PVC
4. CAJA DE HERRAMIENTAS
5. PORTA REPUESTOS LATERALES
6. SUSPENSIÓN DE LEVANTE NEUMÁTICO
7. BRAZO LATERAL REFORZADO
8. KING PIN APERNADO
9. RODAMIENTOS CÓNICOS GEMELOS
10. BALATAS DE FRENOS 8"
11. SUSPENSIÓN MECÁNICA 3 EJES

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTANDAR

PRODUCTO	MODELO	LARGO	CARGA TON.	EJES	DISPOSICIÓN EJES	CAMIÓN	APLICACIÓN
SEMIREMOLQUE TRANSPORTA CONTENEDORES	PT20	12360 mm.	30	3	3	6X4	1 Contenedor de 40´ STD. ó High Cube

Estructura Chasis

VIGAS	BRAZOS CON PIÑAS	KING PIN	GATO DE APOYO
Doble "T" en acero de alta resistencia. Perfiles de sección especial, se utilizan como travesaños, diseñados para soportar todas las solicitudes estáticas y dinámicas del equipo.	Estructuras en perfiles especiales de acero ASTM A36.	Apernado, en acero bonificado de alta resistencia en 2".	De dos velocidades. Capacidad de levante 28 ton. Carga estática de 80 toneladas.

Sistema de Rodado

SUSPENSIÓN	EJES	LLANTAS
Triple de resortes, con manos de apoyo delantera y trasera en acero estampado. Mano central con balancín y gomas cónicas. Paquete de resortes con 10 hojas. Primer eje con pulmón de levante central.	Padrón Tremac de 5" de diámetro. Capacidad 30.000 lbs. (13,6 ton). Rodamientos gemelos cónicos que facilitan el centrado de masas y absorben esfuerzos radiales y axiales. Frenado de 8" con tambor independiente para facilitar la mantención.	Disco 8.25" x 22.5".

Sistema de Frenos

COMPONENTES
Kit de Frenos Integrado, procedencia Brasil, Bajo Norma A.B.N.T. (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) Compuestos por: Válvula principal, descargas, comandos, flexibles, tecalán, niples, válvulas de bloqueo y desbloqueo. Balatas de 8". Pulmones MAXI BRAKE en los últimos ejes. Sistema de seguridad ABS.

Pintura

LIMPIEZA	ANTICORROSIVO	TERMINACIÓN
Granallado comercial	Epóxico 1.5 mills. Aplicado en sala climatizada	Esmalte Poliuretano 1,5 Mills. Aplicado en sala climatizada Secado en horno.

Sistema Eléctrico

TENSIÓN
De acuerdo a Norma vigente, incluye focos LED Bivoltaje (12 o 24 Volts) sellados y montados en goma.

Accesorios Adicionales

- Tapabarros institucional TREMAC.
- Guardafangos institucional TREMAC.
- Porta-repuesto.
- Barril para agua.
- 1 Caja de Herramientas.
- Hubodometro

Dimensiones

