

SEMI-REMOLQUE PLANO 1+1 PARA CARGA GENERAL TREMAC ENTREGA LA MAYOR VERSATILIDAD DEL MERCADO



1



Frontal Desmontable
con rodón Americano

2



Focos LED de alta
luminosidad

3



Tanque para Agua
PVC

4




Caja Carpa Lateral
(Procedencia Brasil)

4a



Caja de Herramientas
(Procedencia Brasil)

5



Portarepuestos
Laterales

6



King Pin
Apernado

7



Teleras Alas Delta
Estampadas

8



Suspensión de Levante
Neumático Central

9



Rodamientos
Cónicos Gemelos

10



Balatas de
Frenos 8"

11



Hubodómetro

12



Suspensión
Mecánica
1+1

Opcional



Barandas



Twist Lock



WHEEL-CHECK

¡un TREMAC de diferencia!

Representaciones Industriales S.A. - Panamericana Norte 20450 Lampa - Santiago
www.tremac.cl - Fono Central: 2591 70 00 División Repuestos: 2591 70 25 Fax: 2591 70 01



SEMI-REMOLQUE PLANO CARGA GENERAL 1+1 TREMAC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO	MODELO	Largo "A"	TARA Kg.	CARGA Ton.	Ejes	Dispos. Ejes	Aplicación
Semirremolque Plano 13 mts. 1+1 ejes	SRTP-13,0-2-D	13.000mm	5.670	30	2	1+1	Carga General

NOTA: Opciones en largos de 13,5 - 14 y 14,5 mts.

ESTRUCTURA CHASIS

Vigas	Doble "T" en acero de alta resistencia, con alma troquelada para la instalación de teleros. Perfiles de sección especial, se utilizan como travesaños, diseñados para soportar todas las solicitudes estáticas y dinámicas del equipo.
Teleros	Tipo ala delta, estampadas en frío.
Piso	En plancha diamantada de espesor 3mm.
King Pin	Apunado, en acero bonificado de alta resistencia en 2".
Gata de apoyo	De 2 velocidades. Capacidad de levante 28 tons. Carga estática 80 tons.

SISTEMA DE RODADO

Suspensión 1+1 ejes	Doble de balancín, con manos de apoyo delantera y trasera en acero estampado. Paquete de resortes con 10 hojas. Primer eje con pulmón de levante central.
Eje	Padrón TREMAC de 5" de diámetro. Capacidad 30.000 lbs. (13,6 tons.) Rodamientos gemelos cónicos que facilitan el centrado de masas y absorben esfuerzos radiales y axiales. Frenado de 8" con tambor independiente para facilitar la mantención.
Llantas	De disco 8.25" x 22.5".

SISTEMA DE FRENOS

Componentes	Kit de Frenos Integrado, procedencia Brasil, Bajo Norma A.B.N.T. (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) Compuestos por: Válvula principal, descargas, comandos, flexibles, tecalán, niples, válvulas de bloqueo y desbloqueo. Balatas de 8". Pulmones MAXI BRAKE en los últimos ejes.
-------------	--

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	De acuerdo a Norma vigente, incluye focos LED Bivoltaje (12 ó 24 Volts) sellados y montados en goma.
---------	--

PINTURA

Limpieza	Granallado comercial.
Anticorrosivo	Epóxico 1,5 mils.
Terminación	Esmalte poliuretano 1,5 mils.


ACCESORIOS ADICIONALES

-Barril para agua.	-01 Caja Carpa Lateral (Procedencia Brasil)
-Tapa-barros institucional TREMAC.	-01 Caja Herramientas (Procedencia Brasil)
-Guarda-fangos institucional TREMAC.	-02 Porta repuesto.
	-Hubodómetro.

ACCESORIOS OPCIONALES

-Baranda altura 500mm.	-Suspensión neumática.
-Juego 12 Piñas para contenedores de 20 y 40 pie.	-Wheel Check.

DIMENSIONES

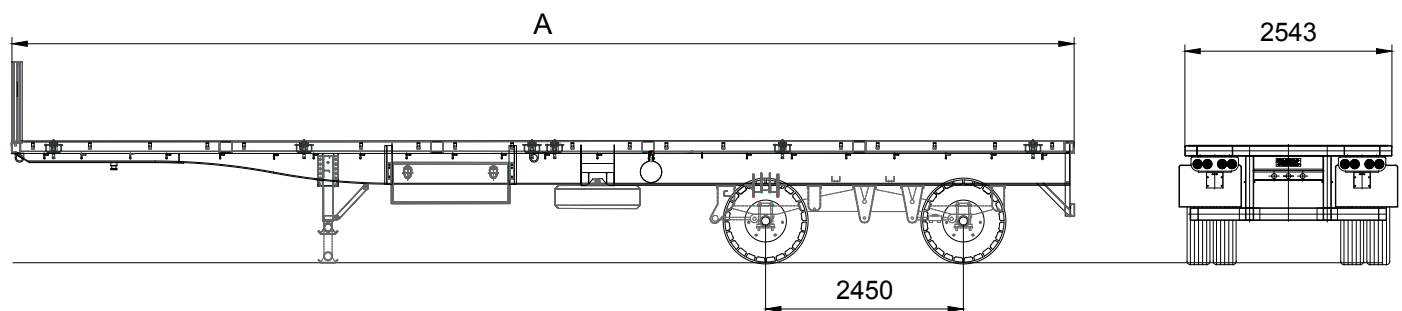

Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.

¡un TREMAC de diferencia!

Representaciones Industriales S.A. - Panamericana Norte 20450 Lampa - Santiago
www.trematic.cl - Fono Central: 2591 70 00 División Repuestos: 2591 70 25 Fax: 2591 70 01

