

REMOLQUE CAMA BAJA TREMAC

Estabilidad y Resistencia a Toda prueba



Opcional



Twist Lock

- | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|--|-----------------------------|----|--|-----------------------------|
| 1 | | Anillo Giratorio HB - 18 | 5 | | Porta-Repuestos | 9 | | Ganchos de Amarre |
| 2 | | Caja Herramientas Incorporada | 6 | | Rampas de Acceso | 10 | | Teleras Laminadas |
| 3 | | Patas de apoyo | 7 | | Balatas de Freno 8" | 11 | | Focos LED Bivoltaje |
| 4 | | Brazos laterales retráctiles | 8 | | Rodamientos Cónicos Gemelos | 12 | | Suspensión Mecánica 1er Eje |

¡Un TREMAC de diferencia!



REMOLQUE CAMA BAJA PARA CARGA DE MAQUINARIA

Estabilidad y Resistencia a Toda prueba

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

PRODUCTO	MODELO	Largo "A"	CARGA Ton.	Ejes	P/ camión	Dispos. Ejes	Aplicación
Remolque Cama Baja 18 ton. 2 ejes	RT-CB-18-2-R	6.000mm	18	2	Mixto	1 y 1	Carga Maquinaria
Remolque Cama Bja 25 ton. 3 ejes	RT-CB-25-3-R	6.000mm	25	3	Mixto	1 y 2	Carga Maquinaria

ESTRUCTURA CHASIS

Vigas	Doble "T" laminada, con alma troquelada para la instalación de teleras. Perfiles de sección especial, se utiliza como travesaños, diseñados para soportar todas las solicitudes estáticas y dinámicas del equipo.
Teleras	Vigas doble "T" laminadas.
Piso	Conformado por tablonces de roble.
Lanza	Fabricada en perfil canal de 6mm de espesor, unida al marco antejuego mediante bujes metal-goma, entregando el máximo de movilidad a la lanza.
Punta de Lanza	Marca JOST con buje intercambiable.

SISTEMA DE RODADO

Suspensión	De resortes, con manos de apoyo delantera y trasera en acero estampado. Tensores montados en gomas cónicas. Paquete de resorte de 3.1/2" con 10 hojas.
Eje	Padrón Tremac. 5" de diámetro. Capacidad 30.000 lbs. (13,6 ton) Rodamientos cónicos gemelos que facilitan el centrado de masas y absorben esfuerzos radiales y axiales. Frenado de 8" con tambor independiente para facilitar la mantención.
Llantas	Disco 8.25" x 22.5".

SISTEMA DE FRENOS

Componentes	Kit de Frenos Integrado, procedencia Brasil, Bajo Norma A.B.N.T. (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) Compuestos por: Válvula principal, descargas, comandos, flexibles, tecalán, niples, válvulas de bloqueo y desbloqueo. Balatas de 8". Pulmones MAXI BRAKE en los últimos ejes.
-------------	--

PINTURA

Limpieza	Granallado comercial.
Anticorrosivo	Epóxico 1,5 mils.
Terminación	Esmalte poliuretano 1,5 mils.

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	De acuerdo a Norma vigente, incluye focos LED Bivoltaje (12 y 24 Volts) sellados y montados en goma. Alimentación entre remolque y camión mediante enchufe estándar.
---------	--

ACCESORIOS ADICIONALES


Ganchos de amarre.
Tapa-barros institucional TREMAC.
Guarda-fangos institucional TREMAC.
Caja de herramientas.
Porta repuestos.
Brazos retráctiles para sobre medida en el ancho, llegando a 3.200mm

ACCESORIOS OPCIONALES


Juego de piñas.
Suspensión neumática.
Rampas hidráulicas para acceso de carga de maquinaria.

DIMENSIONES

Remolque Cama Baja
2 Ejes

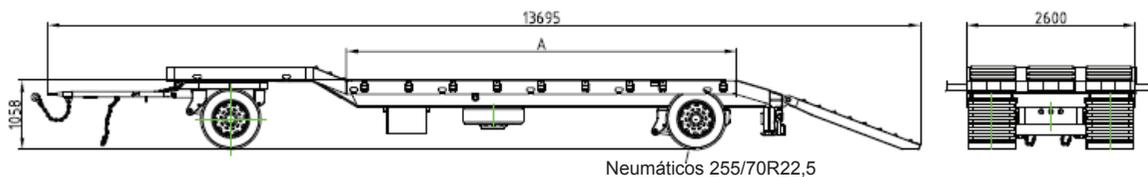

Remolque Cama Baja
3 Ejes

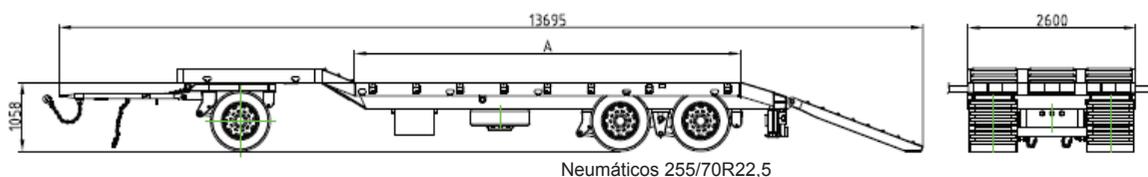

Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.

¡un TREMAC de diferencia!

Representaciones Industriales S.A. - Panamericana Norte 20450 Lampa - Santiago
www.tremac.cl - Fono Central: 22591 70 00 División Repuestos: 22591 70 25 Fax: 22591 70 01

