



**OPCIONALES**

A. TWIST LOCK


1. ANILLO GIRATORIO HB -18
2. CAJA HERRAMIENTAS INCORPORADA
3. PATAS DE APOYO
4. BRAZOS LATERALES RETRÁCTILES
5. PORTA REPUESTOS
6. RAMPAS DE ACCESO
7. BALATAS DE FRENO 8"
8. RODAMIENTOS CÓNICOS GEMELOS
9. GANCHOS DE AMARRE
10. TELERAS LAMINADAS
11. FOCOS LED BIVOLTAJE
12. SUSPENSIÓN MECÁNICA 1ER EJE

## ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTANDAR

PRODUCTO	MODELO	LARGO "A"	CARGA TON.	EJES	DISP. EJES	CAMIÓN	APLICACIÓN
REMOLQUE CAMA BAJA	PT06	6.000mm	18	2	1 Y 1	Mixto	Carga Maquinaria
			25	3	1 Y 2		

### Estructura Chasis

VIGAS	TELERAS	PISO	LANZA	PUNTA DE LANZA
Doble "T" en acero de alta resistencia. Diseñadas para soportar todas las solicitudes estáticas y dinámicas del equipo.	Vigas doble "T" laminadas.	Conformado por tablonces de roble.	Fabricada Acero DOMEX y unida al marco antejuego mediante bujes metal-goma, entregando el máximo de movilidad a la lanza.	Con buje intercambiable.

### Sistema de Rodado

SUSPENSIÓN	EJES	LLANTAS	COMPONENTES
De resortes, con manos de apoyo delantera y trasera en acero estampado. Tensores montados en gomas cónicas. Paquete de resorte de 3.1/2" con 10 hojas.	Padrón Tremac 5" de diámetro. Capacidad 30.000 lbs. (13,6 ton) Rodamientos gemelos cónicos que facilitan el centrado de masas y absorben esfuerzos radiales y axiales. Frenado de 8" con tambor independiente para facilitar la mantención.	Disco 8.25" x 22.5".	Kit de Frenos Integrado, procedencia Brasil, Bajo Norma A.B.N.T. (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) Compuestos por: Válvula principal, descargas, comandos, flexibles, tecalán, niples, válvulas de bloqueo y desbloqueo. Balatas de 8". Pulmones MAXI BRAKE en los últimos ejes. Sistema de seguridad ABS.

### Sistema de Frenos

### Pintura

LIMPIEZA	ANTICORROSIVO	TERMINACIÓN
Granallado comercial.	Epóxico 1.5 mills. Aplicado en sala climatizada	Esmalte poliuretano 1,5 mills. Aplicado en sala climatizada Secado en horno.

### Sistema Eléctrico


TENSIÓN
De acuerdo a norma vigente, incluye focos LED Bivoltaje (12 o 24 Volts) sellados y montados en goma.

### Accesorios adicionales

Ganchos de amarre.  
Tapa-barros institucional TREMAC.  
Guarda-fangos institucional TREMAC.  
Caja de herramientas.  
Porta repuestos.  
Brazos retráctiles para sobre medida en el ancho, llegando a 3.200mm  
Rampas hidráulicas para acceso de carga de maquinaria.

### Dimensiones Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.

Remolque Cama Baja 2Ejes

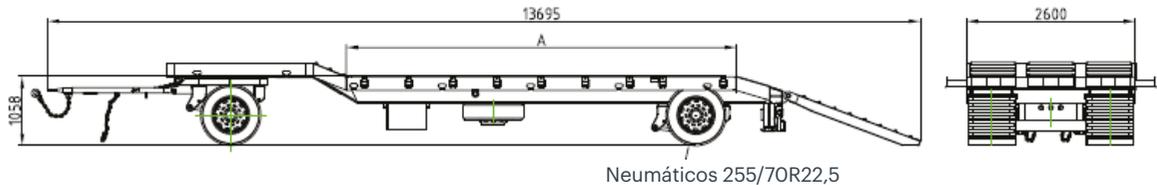

Remolque Cama Baja 3 Ejes

