



30.000 LITROS



1. PORTA MANGUERA
2. FOCOS LED BIVOLTAJE
3. PORTA REPUESTOS
4. CAJA DE HERRAMIENTAS
5. PORTA CONOS
6. KING PIN APERNADO
7. ESCALA CENTRAL CON PLATAFORMA SUPERIOR, BARANDA Y PISO ANTIDESLIZANTE MÁXIMA SEGURIDAD
8. ESCOTILLA SUPERIOR
9. DESCARGA TRASERA 4" CON STORZ Y TAPA DE ACERO GALVANIZADO
10. PORTA EXTINTOR
11. RODAMIENTOS CÓNICOS GEMELOS
12. BALATAS DE FRENO 8"
13. SUSPENSIÓN DE LEVANTE
14. BARRA ALUMINIO PROTECCIÓN CICLISTA
15. SUSPENSIÓN NEUMÁTICA 1 + 1
16. PLATAFORMA DE OPERACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTANDAR

PRODUCTO	MODELO	LARGO	CARGA m3	EJES	DISPOSICIÓN EJES	CAMIÓN	APLICACIÓN
SEMIREMOLQUE TANQUE TRANSPORTE DE AGUA	PT22	10.715 mm	30	2	1 + 1	6X4	AGUA INDUSTRIAL

Estructura Tanque

MANTO	CABEZALES	ROMPE OLAS	ESCOTILLA	DESCARGA
Cilíndrico, de un compartimento, fabricado en Acero Carbono ASTM A36, espesor 5 mm, con anillos de refuerzo.	Acero Carbono ASTM A36, espesor 6 mm.	Acero Carbono ASTM A36, espesor 5 mm con pasada de inspección.	Para inspección y carguío, proteccion para sobrellenado.	Posterior por gravedad con cañería en Ac.Galvanizado ø4", Válvula de bola ø4" con storz y tapa..

Estructura Chasis

VIGAS	KING PIN	GATO DE APOYO
Se considera solo para fijar la suspensión y accesorios, estructurado con vigas doble T en la zona de boguies y perfil canal en el tramo delantero, unidos por travesaños.	Apernado, en acero bonificado de alta resistencia en 2".	De dos velocidades. Capacidad de levante 28 ton. Carga estática de 80 toneladas.

Sistema de Rodado

SUSPENSIÓN	EJE	LLANTAS
Neumática de 30.000 lbs. de capacidad, con pivotes de los brazos ijados con remaches huck, el eje es de ø5" con pared de FE espesor 5/8", trocha 77.5".	Padrón TREMAC de 5" de diámetro. Capacidad 30.000 lbs. (13,6 tons.) Rodamientos gemelos cónicos que facilitan el centrado de masas y absorben esfuerzos radiales y axiales. Frenado de 8" con tambor independiente para facilitarla mantención.	Disco 8.25" x 22.5".

Sistema de Frenos

COMPONENTES
Kit de Frenos Integrado, procedencia Brasil, Bajo Norma A.B.N.T. (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) Compuestos por: Válvula principal, descargas, comandos, flexibles, tecalán, niples, válvulas de bloqueo y desbloqueo. Balatas de 8". Pulmones MAXI BRAKE en los últimos ejes. Sistema de seguridad ABS.


Pintura

LIMPIEZA	ANTICORROSIVO	TERMINACIÓN	INTERIOR
Granallado comercial	Epóxico 1.5 mills. Aplicado en sala climatizada	Esmalte Poliuretano 1,5 Mills. Aplicado en sala climatizada Secado en horno.	Recubrimiento con sistema epóxico NOVOLAC, incluye escotilla.

Sistema Eléctrico

TENSIÓN
De acuerdo a Norma vigente, incluye focos led Bivoltaje (12 o 24 Volts) sellados y montados en goma. Incluye protección antiácida.

Dimensiones Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.

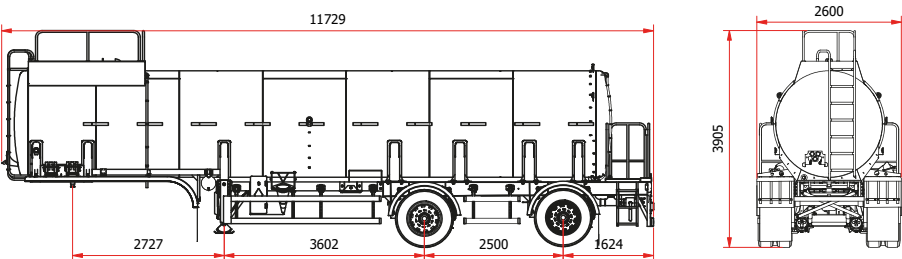

Accesorios Adicionales

- Escalera Central con plataforma superior y baranda.
- Guardafangos Institucionales TREMAC.
- Tapabarros Institucionales TREMAC.
- Caja de Herramientas.
- Dos porta repuestos.
- Porta mangueras
- Porta conos
- Porta extintor
- Porta cuñas, con cuñas.

Accesorios Opcionales

- Aplicación agua potable con certificado de sanitización.

