




Semirr emolque Cisterna EUT 31.3-2/1

Volumen de 31 m³ aprox.

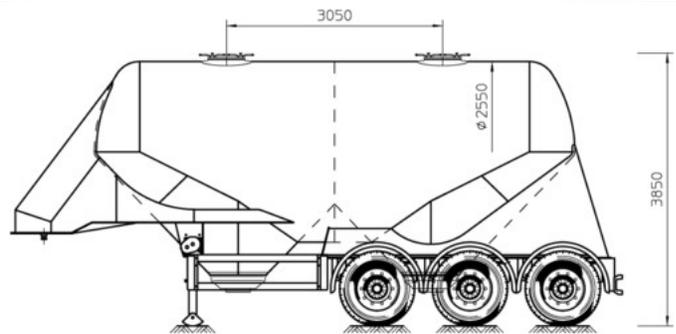

Información sobre el producto

Estructura	Depósito a presión en aluminio.
Cámaras	1
Bo cas de hombre	2 x DN 800
Parámetros de trabajo	Presión de prueba: 3 bar Presión de trabajo: 2 bar Temperatura de trabajo: de -40° C a 80° C
Descarga	Neumático, con llave de descarga FFB, tubería colectora y de material central.
Pasarela	Pasarela de seguridad de aluminio, 400 mm de ancho, barandilla plegable y escalera segura de acero inoxidable electropulido.
Chasis	3 x ejes con freno de disco de 9 t, montado en suspensión de aluminio FFB, con suspensión neumática y mantenimiento sencillo.
Neumáticos	6 x llantas de aluminio forjado y mate 385/ 65 R 22,5 (Alcoa).
Frenos	Sistema de frenado ABS/EBS conforme a las directivas CE. Freno de estacionamiento con dispositivo de accionamiento sobre 2 ejes.
Equipamiento	Portamangueras de plástico, 1 caja de herramientas de plástico, gato hidráulico, iluminación y parachoques inferior conforme a las directivas CE.
Pintura	2 colores en pintura acrílica sin rotulación.
Peso	Peso total: 34.000 kg Tara: 4.100 kg aprox. Carga útil: 29.100 kg aprox.