


SEMIREMOLQUE TOLVA DE VOLTEO TRASERO TREMAC HALF ROUND Mod. EUROBODY CAP. 26m³

Entrega la mayor carga útil del mercado

Aceros Especiales de
Alta Resistencia Antiabrasivo



Chasis Extra Wide



Mayor Estabilidad y Seguridad
en la operación.



3



HYFIX
Seguro Caja

4



Pivote
desmontable

5



Piso Curvo
Descarga Rápida

8



Balata Freno 8"

9



Suspensión Neumática
Watson&Chalin
U.S.A. Levante 3er Eje

10



Suspensión Single point
Watson&Chalin
U.S.A. Levante 2do Eje

1




Focos LED
Bivoltaje

2



Cierre Neumático

6



Porta Repuesto
Frontal

7



Rodamientos Cónicos
Gemelos

Opcional



Auto Encarpe Manual o
Eléctrico



Babero

¡Un TREMAC de diferencia!

Representaciones Industriales S.A. - Panamericana Norte 20450 Lampa - Santiago
www.tremac.cl - Fono Central: 2591 70 00 División Repuestos: 2591 70 25 Fax: 2591 70 01



SEMIREMOLQUE TOLVA DE VOLTEO TRASERO TREMAC HALF ROUND Mod. EUROBODY

Especificaciones técnicas

PRODUCTO	MODELO	CARGA m	Ejes	P/Camión	Esp. Piso	Esp. Lateral	Esp. Puerta	DISPOSICIÓN ejes	APLICACIÓN
Semirremolque Tolva 2+1 ejes	SRTT-BG-26-3-S	26	3	4 x 2	3	3	3	2+1	Materialero

ESTRUCTURA CAJA

Piso	3 mm. en acero de alta resistencia, antiabrasivo, HARDOX 450.
Lateral	3 mm en acero de alta resistencia, antiabrasivo, HARDOX 450, sección semi-elíptica.
Puerta	3 mm acero de alta resistencia, antiabrasivo, DOMEX WEAR. Sistema de cierre automático y apertura neumática.

ESTRUCTURA CHASIS

Vigas	Doble "T" en acero de alta resistencia. Diseñadas para soportar todas las solicitudes estáticas y dinámicas del equipo.
King Pin	Apernado de diámetro 2". Acero bonificado de alta resistencia.
Gata de apoyo	De dos velocidades. Capacidad de levante 28 toneladas. Capacidad de carga estática 80 toneladas.

SISTEMA DE RODADO

Suspensión mecánica	Heavy Duty Single Point. Marca Watson & Chalin procedencia U.S.A. Capacidad 60.000 lbs.
Suspensión neumática	Marca Watson & Chalin procedencia U.S.A. Capacidad 30.000 lbs. Bujes de poliuretano trifuncional para solicitudes de torsión, radiales y axiales. Válvula reguladora de presión.
Ejes	Padrón Tremac. Track Extra ancho, superior a los ejes comunes en un 10%, otorgando mayor estabilidad y seguridad en la operación, 5" de diámetro. Capacidad 30.000 lbs. Rodamientos cónicos gemelos. Tambor de 8".
Llantas	Disco 8.25" x 22.5".

SISTEMA HIDRÁULICO

Componentes	Cilindro telescópico frontal de 5 etapas. Diámetro 7" y primera etapa cromada. Válvula termino de carrera. Kit de mangueras y fitting de alta presión. Acoples rápidos al camión tractor.
-------------	--

SISTEMA DE FRENOS

Componentes	Kit de Frenos Integrado, procedencia Brasil, Bajo Norma A.B.N.T. (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) Compuestos por: Válvula principal, descargas, comandos, flexibles, tecalán, niples, válvulas de bloqueo y desbloqueo. Balatas de 8". Pulmones MAXI BRAKE en los últimos ejes.
-------------	--

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	De acuerdo a norma vigente, incluye focos LED Bivoltaje (12 o 24 volts), sellados y montados en goma.
---------	---


PINTURA

Limpieza	Granallado comercial.
Anticorrosivo	Epóxico 1,5 mils.
Terminación	Esmalte Poliuretano 1,5 mils.

ACCESORIOS ADICIONALES

2 portarepuestos frontales.
Escalera.
Parachoques trasero reglamentario.
Tapabarros institucionales TREMAC.
Guardafangos institucionales TREMAC.
Deflector para descarga trasera.
Traba de Caja Tolva HYFIX.
Baril para Agua.

DIMENSIONES

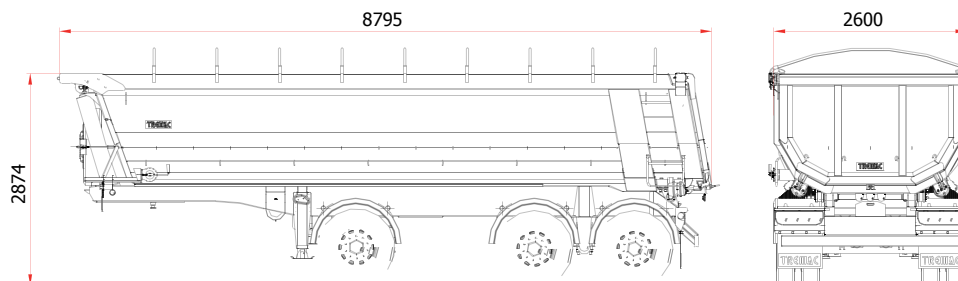

Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.

¡un TREMAC de diferencia!

Representaciones Industriales S.A. - Panamericana Norte 20450 Lampa - Santiago
www.tremac.cl - Fono Central: 2591 70 00 División Repuestos: 2591 70 25 Fax: 2591 70 01

