

**VITO** 111 CDI - 6 [m<sup>3</sup>]



**KAUFMANN**



# VITO | 111 | CDI | 4X2 | EURO5 | 6,0 M3

VITO Quiere, puede, hace.

Rentabilidad, calidad, versatilidad y seguridad; La gama Vito ha sido desarrollada bajo estos conceptos tanto para el transporte de carga como de pasajeros. Innovador espacio interior y extraordinario diseño la convierten sin duda en el mejor aliado para cualquier negocio.

## RESUMEN

Tipo de vehículo:	<b>FURGÓN</b>	<b>6 [m3]</b>
Licencia:	<b>B</b>	

### MOTOR

Modelo:	<b>OM 622</b>	
Combustible:	<b>Diesel</b>	
Cilindrada:	<b>1,598</b>	[lts]
Potencia:	<b>114 / 3800</b>	[CV]/[RPM]
Torque:	<b>220 / 1500-2000</b>	[Nm]/[RPM]
Sistema de inyección:	<b>Common Rail Direct Injection (CDI)</b>	
Capacidad estanque:	<b>57</b>	[lts]

### CAJA DE CAMBIOS

Modelo:	<b>FSG 350</b>	
Tracción:	<b>4X2</b>	
Marchas:	<b>1:4,180/ 2:2,400/ 3:1,390/ 4:0,900/ 5:0,710/ 6:0,550/ R:3,890</b>	
Embrague	<b>Monodisco Seco</b>	
Tipo transmisión:	<b>Manual</b>	

### PESOS

P.B.V.:	<b>2800</b>	[kg]
Peso veh. Vacío:	<b>1785</b>	[kg]
Peso Burto Combinado:	<b>4000</b>	[kg]
Carga útil:	<b>1015</b>	[kg]
Peso 1er/2do eje:	<b>1140/645</b>	[kg]/[kg]
Carga 1er/2do eje:	<b>330/825</b>	[kg]/[kg]

### SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador:	<b>14V / 185A</b>
Batería:	<b>-</b>
Tensión Consumidores:	<b>12V</b>

### CHASIS





Dirección:	<b>Servodirección electromecánica</b>
Norma de Emisiones:	<b>EURO5</b>
Frenos Delanteros/Traseros:	<b>Discos/Discos</b>
Neumáticos:	<b>205/65R16</b>
Suspensión delantera:	<b>Suspensión independiente, eje McPherson con estabilizador, muelles helicoidales y amortiguador,</b>
Suspensión trasera:	<b>Suspensión independiente, eje trasero de brazos oblicuos con muelles helicoidales y amortiguador,</b>

### EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

Alzavidrios	: eléctricos
Aire Acondionac	: opcional
ESP9i ADAPTATIVO [Sistema de Estabilizado]	
ABS [Frenos antibloqueo]	
ASR [Control de Tracción]	
BAS [Servofreno de emergencia hidráulico]	
EBV [Distribución electrónica de la fuerza de frenado]	
LUCES DE FRENO ADAPTATIVAS	
DOBLE AIRBAG	
CIERRE CENTRALIZADO	
AYUDA DE ARRANQUE EN PENDIENTE	
ASISTENTE VIENTO LATERAL	
ATTENTION ASSIST	

### Mercedes-Benz Mid Size L2H1

Diámetro de giro aprox. [m]	:	<b>12,9</b>
Altura total GH sin carga, aprox. [mm]	:	<b>1910</b>
Altura del plano de carga H sin carga, aprox. [mm]	:	<b>558</b>
Anchura de carga útil BR entro los pasarruedas [mm]	:	<b>1205</b>

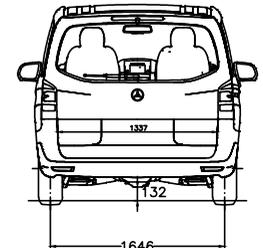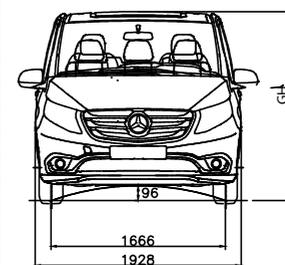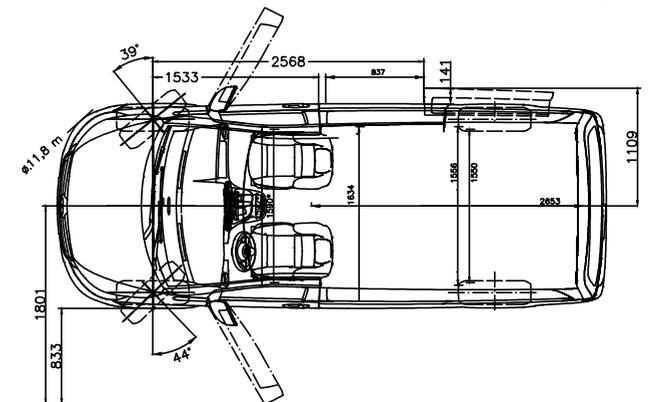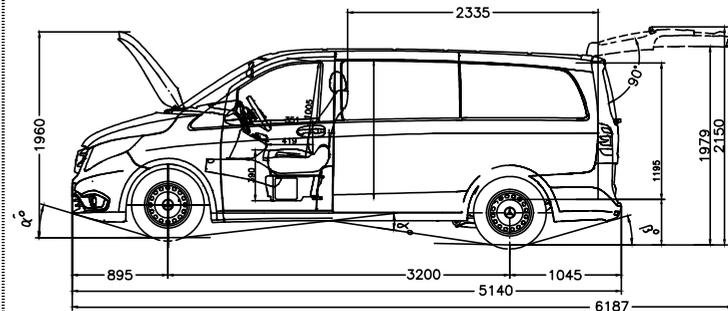

SANTIAGO: Pajaritos [Casa Matriz] | Quilicura | San Bernardo | Vicuña Mackenna | La Dehesa | Cantagallo

REGIONES: Arica | Iquique | Antofagasta | Calama | Copiapó | La Serena | Viña del Mar | Placilla | Rancagua | Curicó | Linares | Talca | Chillán | Los Angeles | Temuco | Valdivia | Osorno | Llanquihue | Puerto Montt | Castro | Coyhaique | Punta Arenas

Nota: Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías son referenciales y pueden incluir opcionales.

© 2018 - Comercial Kaufmann / Kaufmann S.A. - Todos los derechos reservados

www.kaufmann.cl