

**VITO** 114 CDI - 6 [m<sup>3</sup>]



**KAUFMANN**



# VITO | 114 | CDI | 4X2 | EURO5 | 6,0 M3

VITO Quiere, puede, hace.

Rentabilidad, calidad, versatilidad y seguridad; La gama Vito ha sido desarrollada bajo estos conceptos tanto para el transporte de carga como de pasajeros. Innovador espacio interior y extraordinario diseño la convierten sin duda en el mejor aliado para cualquier negocio.

## RESUMEN

Tipo de vehículo:	<b>FURGÓN</b>	<b>6 [m3]</b>
Licencia:	<b>B</b>	

<b>MOTOR</b>		
Modelo:	<b>OM 651</b>	
Combustible:	<b>Diesel</b>	
Cilindrada:	<b>2,143</b>	<b>[Its]</b>
Potencia:	<b>136 / 3800</b>	<b>[CV]/[RPM]</b>
Torque:	<b>333 / 1500-2500</b>	<b>[Nm]/[RPM]</b>
Sistema de inyección:	<b>Common Rail Direct Injection (CDI)</b>	
Capacidad estanque:	<b>57</b>	<b>[Its]</b>

<b>CAJA DE CAMBIOS</b>	
Modelo:	<b>TSG 380</b>
Tracción:	<b>4X2</b>
Marchas:	<b>1:5,080/ 2:2,610/ 3:1,520/ 4:1,000/ 5:0,790/ 6:0,680/ R:3,890</b>
Embrague	<b>Monodisco Seco</b>
Tipo transmisión:	<b>Manual</b>





<b>PESOS</b>		
P.B.V.:	<b>2800</b>	<b>[kg]</b>
Peso veh. Vacío:	<b>1890</b>	<b>[kg]</b>
Peso Burto Combinado:	<b>4800</b>	<b>[kg]</b>
Carga útil:	<b>910</b>	<b>[kg]</b>
Peso 1er/2do eje:	<b>1150/740</b>	<b>[kg]/[kg]</b>
Carga 1er/2do eje:	<b>320/730</b>	<b>[kg]/[kg]</b>

<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
Alternador:	<b>14V / 180A</b>
Batería:	<b>-</b>
Tensión Consumidores:	<b>12V</b>

<b>CHASIS</b>	
Dirección:	<b>Servodirección electromecánica</b>
Norma de Emisiones:	<b>EURO5</b>
Frenos Delanteros/Traseros:	<b>Discos/Discos</b>
Neumáticos:	<b>205/65R16</b>
Suspensión delantera:	<b>Suspensión independiente, eje McPherson con estabilizador, muelles helicoidales y amortiguador,</b>
Suspensión trasera:	<b>Suspensión independiente, eje trasero de brazos oblicuos con muelles helicoidales y amortiguador,</b>

<b>EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD</b>	
Alzavidrios	: <b>eléctricos</b>
Aire Acondicionado	: <b>de serie</b>
ESP9i ADAPTATIVO [Sistema de Estabilizado]	
ABS [Frenos antibloqueo]	
ASR [Control de Tracción]	
BAS [Servofreno de emergencia hidráulico]	
EBV [Distribución electrónica de la fuerza de frenado]	
LUCES DE FRENO ADAPTATIVAS	
DOBLE AIRBAG	
CIERRE CENTRALIZADO	
AYUDA DE ARRANQUE EN PENDIENTE	
ASISTENTE VIENTO LATERAL	
ATTENTION ASSIST	

<b>Mercedes-Benz Mid Size L2H1</b>			
Diámetro de giro aprox. [m]	:	<b>12,9</b>	
Altura total GH sin carga, aprox. [mm]	:	<b>1910</b>	
Altura del plano de carga H sin carga, aprox. [mm]	:	<b>558</b>	
Anchura de carga útil BR entre los pasarruedas [mm]	:	<b>1205</b>	

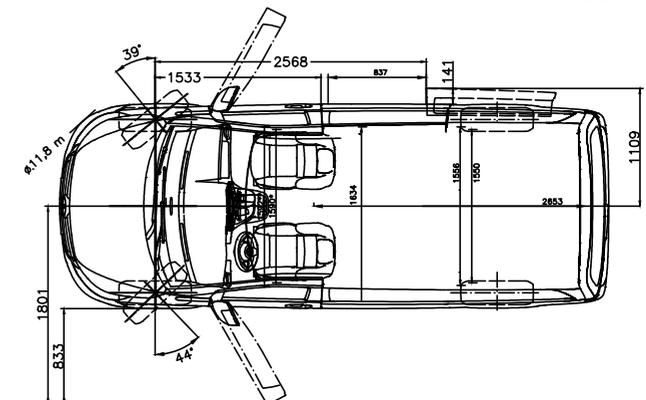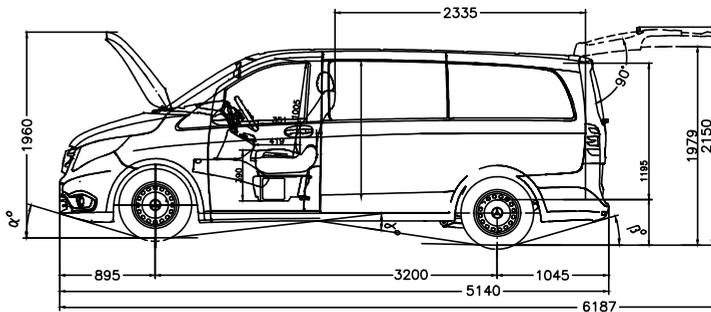

SANTIAGO: Pajaritos [Casa Matriz] | Quilicura | San Bernardo | Vicuña Mackenna | La Dehesa | Cantagallo

REGIONES: Arica | Iquique | Antofagasta | Calama | Copiapó | La Serena | Viña del Mar | Placilla | Rancagua | Curicó | Linares | Talca | Chillán | Los Angeles | Temuco | Valdivia | Osorno | Llanquihue | Puerto Montt | Castro | Coyhaique | Punta Arenas

Nota: Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías son referenciales y pueden incluir opcionales.

© 2018 - Comercial Kaufmann / Kaufmann S.A. - Todos los derechos reservados

www.kaufmann.cl