

SR Estanque de Combustible

KAUFMANN
RODADOS



KAUFMANN



VENTAS: AV. GLADYS MARÍN 5830. ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO. TELÉFONO: (02) 2720 2000 - VENTAS: (02) 2720 2842

SUCURSALES: Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Rancagua, Concepción, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Castro, Osorno, Llanquihue y Punta Arenas.

SUCURSALES SANTIAGO: San Bernardo, Nos, Quilicura, Vicuña Mackenna

servicioclientes@kaufmann.cl

SR Estanque de Combustible



PRODUCTO	CAPACIDAD		ESTANQUE	FORMA	COMPARTIMIENTOS
Semirremolque	24.000 lt (4 estanques)*	37.000 lt (3,4,5 y 6 estanques)*	Aluminio y alternativas	Elíptico - truncocónico	Según especificación de cliente
	35.000 lt (5 y 6 estanques)*	38.000 lt (3 y 5 estanques)*			

* Existe la posibilidad de cambiar configuraciones de estanque según especificación

TANQUE

Construcción del tanque	Aleación de aluminio serie 5000 de acuerdo con ADR o DOT en facilidad Heil. Estructura de a lo menos 5 mm, refuerzo en todos los compartimientos y rompeolas
Forma	Elíptico - truncocónico
Especificación	Diseñado y construido en base al código ADR-TPC/2005 según disposiciones gubernamentateles de Chile
Acabado exterior del casco	Mill finish
Productos para transportar	Combustible, petróleo diesel
Rompeolas	Incorpora un anillo macizo de refuerzo. Cóncavos y pestañados
Prueba	Presión de 4 PSI a 70°C
Misceláneos	Configuraciones particulares según necesidades de cada mandante
	Rayos X en las juntas, según requerimientos chilenos par asegurar la penetración de integridad de la soldadura
	Proveer copias de rayos X y certificado de material

CONEXIONES DEL TANQUE Y TUBERIA

Boca de acceso tipo paso de hombre	De 20" de diámetro de acero galvanizado, marca Knappco. Con válvulas de presión y vacío . Una por compartimento
Tapas	Tapas tipo DOT-406, de 10" con sistema de "apertura inteligente" en cada montaje de boca
	Sistema Latch Box de seguridad en cada tapa de accionamiento neumático
Válvula de emergencia	Aluminio marca Betts de 5" x 4" con sellos de TEF-O-SEAL
Tubería y sellos	Línea de descarga de aluminio de 4"

ACCESORIOS

Escalera	De aluminio con travesaños dentados y manillas en la frada superior
Porta-mangueras	Tres de aluminio, diámetro 7" x 252" con puerta delantera de aluminio fundido
Luces	Sistema de 12 V o 24 V. Luces Led de aros cromados según normas chilenas
Neumáticos	Incluidos

CHASIS

Suspensión	Neumática Hendrickson
Sistema de freno	ABS, EB+2, ROS (Roll Over Stability)
Frenos ABS	ABS normal Heil

MISCELANEOS

Garantía	Un año a cargo del fabricante
Foto catálogo	Con pulido Bright (opcional)

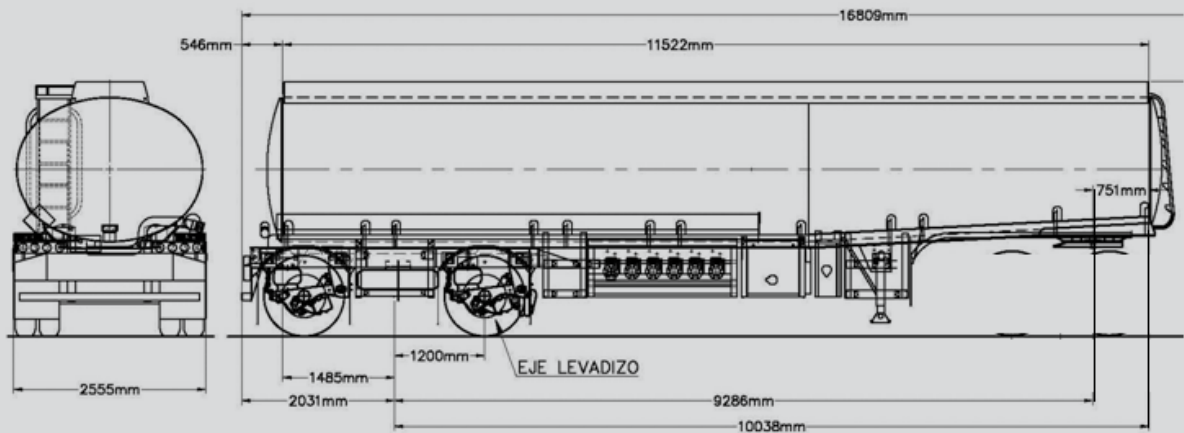


Foto referencial a equipo de 37.000 lts. de 6 compartimientos.