


## SEMIREMOLQUE TOLVA DE VOLTEO TRASERO TREMAC HALF ROUND Mod. EUROBODY 20m<sup>3</sup> Entrega la mayor carga útil del mercado



### Track Extra Wide

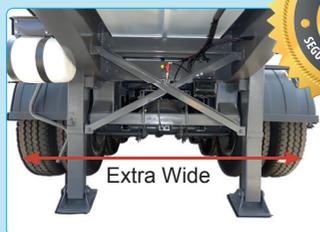

Mayor Estabilidad y Seguridad en la operación.



3



Amortiguador en Poliuretano

4



Pivote desmontable

5



Piso Curvo Descarga Rápida

8



Balata Freno 8"

9



Suspensión Neumática 30.000 lbs.

10



Suspensión Single point 60.000 lbs.

1



Focos LED Bivoltaje

2



Cierre Neumático

6



Porta Repuesto Frontal

7



Rodamientos Cónicos Gemelos

Opcional



Auto Encarpe Manual o Eléctrico



Puerta Minera

*¡Un TREMAC de diferencia!*



# SEMIRREMOLQUE TOLVA DE VOLTEO TRASERO TREMAC HALF ROUND Mod. EUROBODY 20m<sup>3</sup>

## Especificaciones técnicas

PRODUCTO	CÓDIGO TREMAC	CARGA m <sup>3</sup>	Ejes	P/Camión	Esp. Piso	Esp. Lateral	DISPOSICIÓN ejes	APLICACIÓN
Semirremolque Tolva 3 ejes	PT32-0037	20	3	6 x 4	4	3	3	Materialero
Semirremolque Tolva 3 ejes	PT32-0050	20	3	4 x 2	4	3	2+1	Materialero

### ESTRUCTURA CAJA

Piso	Fabricado en acero antiabrasivo, HARDOX/AR 450, espesor 4mm.
Lateral	Fabricado en acero antiabrasivo, HARDOX/AR 450, espesor 3mm, sección semi-elíptica.
Puerta	Fabricado en acero antiabrasivo, HARDOX/AR 450. Sistema de cierre automático-neumático.

### ESTRUCTURA CHASIS

Vigas	Doble "T" en acero de alta resistencia. Diseñadas para soportar todas las solicitudes estáticas y dinámicas del equipo.
King Pin	Apernado de diámetro 2". Acero bonificado de alta resistencia.
Gata de apoyo	De dos velocidades. Capacidad de levante 28 toneladas. Capacidad de carga estática 80 toneladas.

### SISTEMA DE RODADO

Suspensión mecánica	Heavy Duty Single Point. Capacidad 60.000 lbs.
Suspensión neumática	Capacidad 30.000 lbs. Bujes de poliuretano trifuncional para solicitudes de torsión, radiales y axiales. Válvula reguladora de presión.
Ejes	Padrón Tremac. 5" de diámetro. Capacidad 30.000 lbs. Rodamientos cónicos gemelos. Tambor de 8".
Llantas	Disco 8.25" x 22.5".

### SISTEMA HIDRÁULICO

Componentes	Cilindro telescópico frontal de 5 etapas. Diámetro 7" y primera etapa cromada. Válvula termino de carrera. Kit de mangueras y fitting de alta presión. Acoples rápidos al camión tractor.
-------------	--

### SISTEMA DE FRENOS

Componentes	Kit de Frenos Integrado, procedencia Brasil, Bajo Norma A.B.N.T. (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) Compuestos por: Válvula principal, descargas, comandos, flexibles, tecalán, niples, válvulas de bloqueo y desbloqueo. Balatas de 8". Pulmones MAXI BRAKE en los últimos ejes.
-------------	--

### SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	De acuerdo a norma vigente, incluye focos LED Bivoltaje (12 o 24 volts), sellados y montados en goma.
---------	---


### PINTURA

Limpieza	Granallado comercial.
Anticorrosivo	Epóxico 1,5 mils.
Terminación	Esmalte Poliuretano 1,5 mils.

### ACCESORIOS ADICIONALES

2 portarepuestos frontales.  
Escalera.  
Parachoques trasero reglamentario.  
Tapabarros institucionales TREMAC.  
Guardafangos institucionales TREMAC.  
Deflector para descarga trasera.  
Banda poliuretano, apoyo antivibración caja tolva.  
Barril para Agua.

### DIMENSIONES

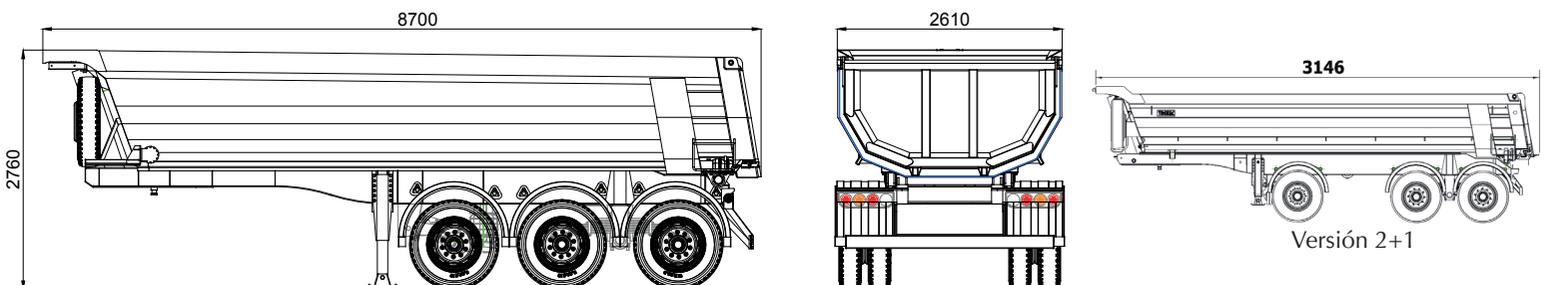

Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.

*¡un TREMAC de diferencia!*

Representaciones Industriales S.A. - Panamericana Norte 20450 Lampa - Santiago  
www.tremac.cl - Fono Central: 22591 70 00 División Repuestos: 22591 70 25

